


Gazowe przepływowe podgrzewacze c.w.u.

GAZOWE PODGRZEWACZE WODY

Spis treści	Strona
ZEFIRO C11	Zapłon elektroniczny
	21



Gazowe przepływowe podgrzewacze c.w.u.

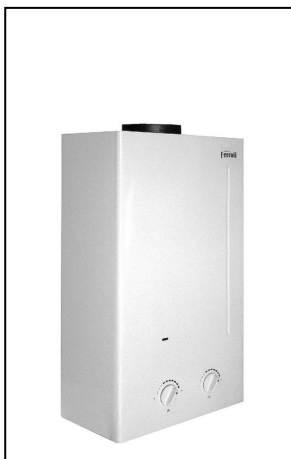


ZEFIRO C11 - gazowy przepływowy podgrzewacz wody



- palnik atmosferyczny zapewniający niezwykle cichą pracę
- zapłon elektroniczny
- jonizacyjna kontrola płomienia
- moc max. 18,9 kW, moc min. 7,1 kW
- wydajność c.w.u. 10,8 litra/min (dla $\Delta t = 25^{\circ}C$)
- wysokość - 550 mm
- szerokość - 328 mm
- głębokość - 181 mm
- średnica wylotu spalin - 110 \varnothing mm

Model	Moc	CENA netto zł
ZEFIRO C11	7,1 - 18,9 kW	1 236,00

Wersja na GZ50 (G20)	KOD	GCT1MBAA
Wersja na LPG (G30)	KOD	GCT1MCAA


	KOD	CENA netto zł
Zestaw przebrojeniowy na gaz GZ 41,5	07415	40,00
Maskownica przyłączy 	PR-OPFZ	32,00

ZEFIRO C11

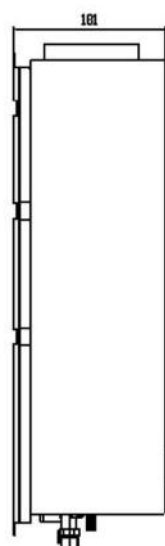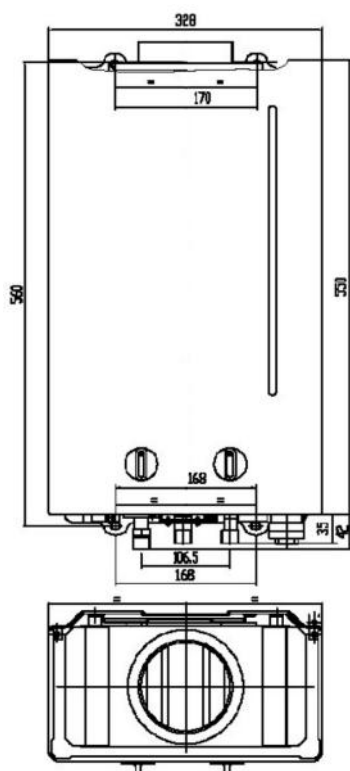

Legenda

- 1 Wylot ciepłej wody $\varnothing 1/2''$
- 2 Wlot zimnej wody $\varnothing 1/2''$
- 3 Doprowadzenie gazu

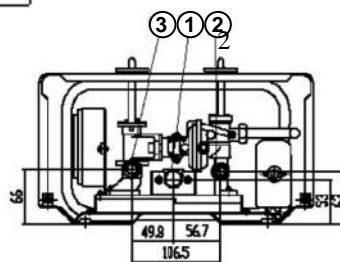

GAZOWE PODGRZEWACZE WODY

Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe c.w.u.

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

Spis treści	Strona
HOT DOG	Pojemność 5,5 litra 23
HONEY	Pojemność 12 litrów 23
CUBO	Pojemność 15 i 30 litrów 24
CALYPSO	Pojemność 50 - 150 litrów 25




Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe



HOT DOG - elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

- nowoczesny design
- grzałka elektryczna o mocy 800W
- duża anoda magnezowa
- trzy lata gwarancji na zbiornik podgrzewacza*
- dwa lata gwarancji na część elektryczną*
- izolacja zbiornika zapewniająca oszczędność energii
- kontrola termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym
- zawór bezpieczeństwa ustawiony na 8,5 bar z króćcem spustowym wody

HOT DOG	Pojemność wody (litry)	CENA netto
HD5,5	5,5	290,00

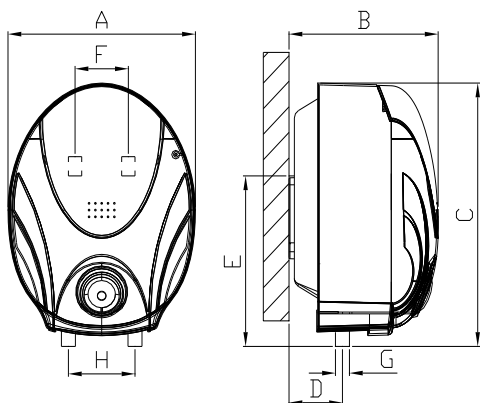


HOT DOG			
Pojemność wodna	l		5,5
Wymiary	A	mm	280
	B	mm	225
	C	mm	380
	D	mm	80
	E	mm	290
	F	mm	80
	G	cal	1/2"
	H	mm	100
Maksymalne ciśnienie pracy	bar		8
Moc grzałki	W		800
Czas podgrzewania	$\Delta t=55^{\circ}C$		23 minuty
Ciężar	kg		4,5



HONEY - elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

- nowoczesny design
- grzałka elektryczna o mocy 1500W
- duża anoda magnezowa
- trzy lata gwarancji na zbiornik podgrzewacza*
- dwa lata gwarancji na część elektryczną*
- izolacja zbiornika zapewniająca oszczędność energii
- kontrola termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym
- pokrętko regulacji temperatury
- zawór bezpieczeństwa ustawiony na 8,5 bar z króćcem spustowym wody

HONEY	Pojemność wody (litry)	CENA netto
HN12	12	360,00

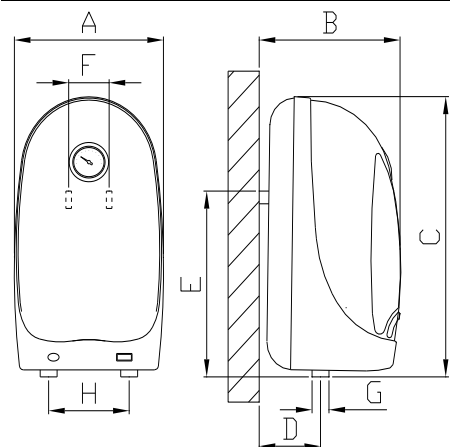

HONEY			
Pojemność wodna	l		12
Wymiary	A	mm	295
	B	mm	250
	C	mm	495
	D	mm	80
	E	mm	350
	F	mm	80
	G	cal	1/2"
	H	mm	100
Maksymalne ciśnienie pracy	bar		8
Moc grzałki	W		1500
Czas podgrzewania	$\Delta t=55^{\circ}C$		25 minut
Ciężar	kg		6

*- 3 lat na zbiornik oraz 2 lata na pozostałe elementy


*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych FERROLI

Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe


CUBO - elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

- nowoczesny design
- grzałka elektryczna o mocy 1500W
- duża anoda magnezowa
- trzy lata gwarancji na zbiornik podgrzewacza*
- dwa lata gwarancji na część elektryczną*
- izolacja zbiornika zapewniająca oszczędność energii
- kontrola termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym
- pokrętko regulacji temperatury
- zawór bezpieczeństwa ustawiony na 8,5 bar z króćcem spustowym wody

CUBO	Pojemność wody (litry)	CENA netto
SG15SVE1,5	15	395,00
SG15SVE1,5U (podumywalkowy)	15	395,00
SG30SVE1,5	30	485,00

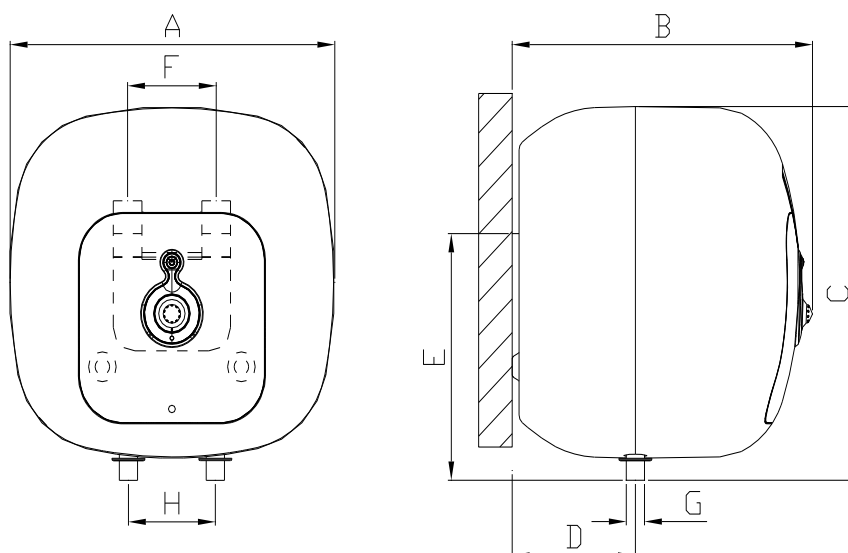

CUBO		15	30	
Pojemność wodna	l	15	30	
Wymiary	A	mm	375	455
	B	mm	345	415
	C	mm	395	475
	D	mm	140	175
	E	mm	195	335
	F	mm	100	100
	G	cal	1/2"	1/2"
	H	mm	100	100
Maksymalne ciśnienie pracy	bar	8	8	
Moc grzałki	W	1500	1500	
Czas podgrzewania	$\Delta t=55^{\circ}\text{C}$	35 minut	75"	
Ciężar	kg	8,5	12	

*- 3 lat na zbiornik oraz 2 lata na pozostałe elementy

*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych FERROLI


Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe

CALYPSO - pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody

Podgrzewacze serii CALYPSO są wyposażone w:

- grzałkę elektryczną o mocy 1500 W
- Wskaźnik temperatury
- Lampkę sygnalizującą włączenie/wyłączenie
- Zespół elektryczny umieszczony jest na kołnierzu mocującym o średnicy 75 mm, przykręcanym 5 śrubami. Ułatwia to obsługę i przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i serwisowych
- Anodę magnezową zabezpieczającą dodatkowo zbiornik przed korozją
- Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 8 bar z kurkiem spustowym wody.
- Pokrętko nastawy temperatury wody
- Pięć lat gwarancji*
- Made In Italy

Typ podgrzewacza	Pionowy (VE)			
		50	80	100
CALYPSO				
Pojemność wodna	l	48,5	75	100
Wymiary	A mm	440	440	440
	B mm	460	460	460
	C mm	565	775	995
	D mm	130	130	130
	E mm	385	595	815
	F mm	265	265	265
	G cale	1/2"	1/2"	1/2"
	H mm	100	100	100
	L mm	-	-	585
Ciśnienie pracy max	bar	8	8	8
Moc grzałki	W	1200	1200	1500
Grubość izolacji	mm	18	18	18
Czas nagrzewu (20+55°C)		2h - 18'	3h - 15'	4h - 30'
Ciężar z opakowaniem	kg	19	26	32
Ciężar	kg	17,5	24	29,4
Wymiary z opakowaniem dł.x szer. x wys.	mm	475x454x600	475x454x810	475x454x1030
Kod		E000B01A	E300B01A	E400B01A
CENA netto	zł	510,00	550,00	630,00

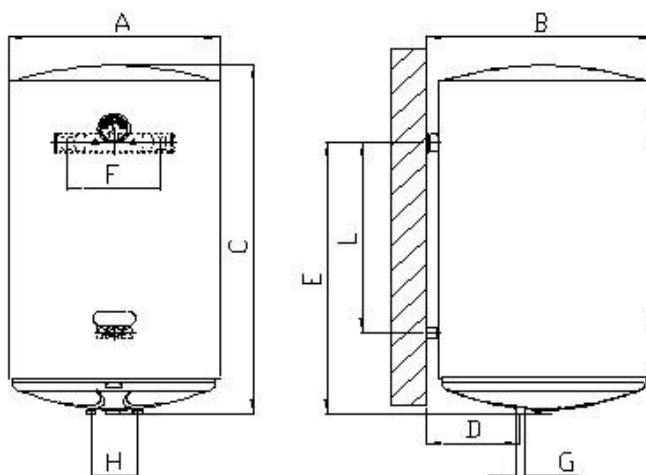

* - 5 lat na zbiornik oraz 2 lata na pozostałe elementy