


Naścienne, kompletne zestawy do dystrybucji ciepła do 2 obiegów grzewczych

GRUPY POMPOWE H-BOX-2

NAŚCIENNE, KOMPLETNE ZESTAWY DO DYSTRYBUCJI CIEPŁA DO 2 OBIEGÓW GRZEW CZYCH

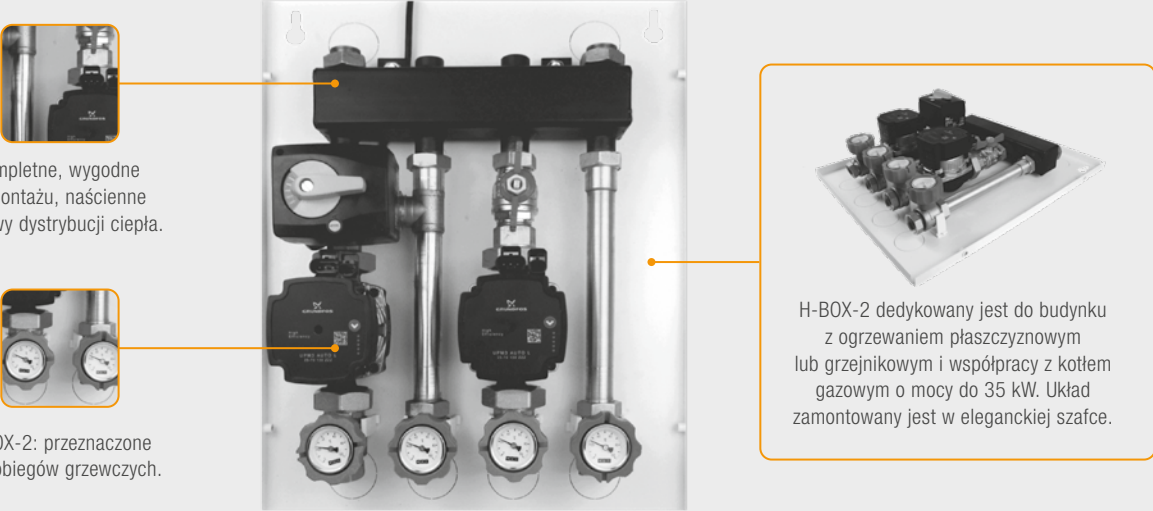

Kompletne, wygodne w montażu, naścienne zestawy dystrybucji ciepła.

H-BOX-2: przeznaczone do 2 obiegów grzewczych.

H-BOX-2 dedykowany jest do budynku z ogrzewaniem płaszczyznowym lub grzejnikowym i współpracy z kotłem gazowym o mocy do 35 kW. Układ zamontowany jest w eleganckiej szafce.

Grupa pompowa H-BOX-2 z obiegiem bezpośrednim oraz mieszczącym

CHARAKTERYSTYKA

- Kompletne, wygodne w montażu, naścienne zestawy dystrybucji ciepła do 2 obiegów grzewczych
- Dedykowany do budynku z ogrzewaniem płaszczyznowym lub grzejnikowym i współpracy z kotłem gazowym o mocy do 35 kW
- Wyposażenie (w zależności od przeznaczenia):
 - sprzęgło hydrauliczne z funkcją rozdzielacza
 - pompa obiegowa Grundfos UPM
 - zawór 3-drożny z siłownikiem elektrycznym
 - zawór kulowy
 - zestaw mocujący sprzęgło hydrauliczne do ściany
 - elegancka szafka

NR KAT.	PRODUKT	OPIS
BOXSR3DRU-G	Grupa pompowa do 2 obiegów grzewczych	Grupa przyłączeniowa kotła gazowego do dwóch obiegów grzewczych: bezpośredni pompowy i z zaworem 3-drogowym + siłownik (do 35 kW dla $\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$, $K_v = 10,0$)
BOXSR3DR3DR-G	Grupa pompowa do 2 obiegów grzewczych	Grupa przyłączeniowa kotła gazowego do dwóch obiegów grzewczych: 2 x z zaworem 3-drogowym + siłownik (do 35 kW dla $\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$, $K_v = 10$)
BOXSRUU-G	Grupa pompowa do 2 obiegów grzewczych	Grupa przyłączeniowa kotła gazowego do dwóch obiegów grzewczych: 2 x bezpośredni pompowy (do 35 kW dla $\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$, $K_v = 10$)