


Pojemnościowe podgrzewacze wody średniej i dużej pojemności

# CALYPSO VE

## POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY ŚREDNIEJ I DUŻEJ POJEMNOŚCI

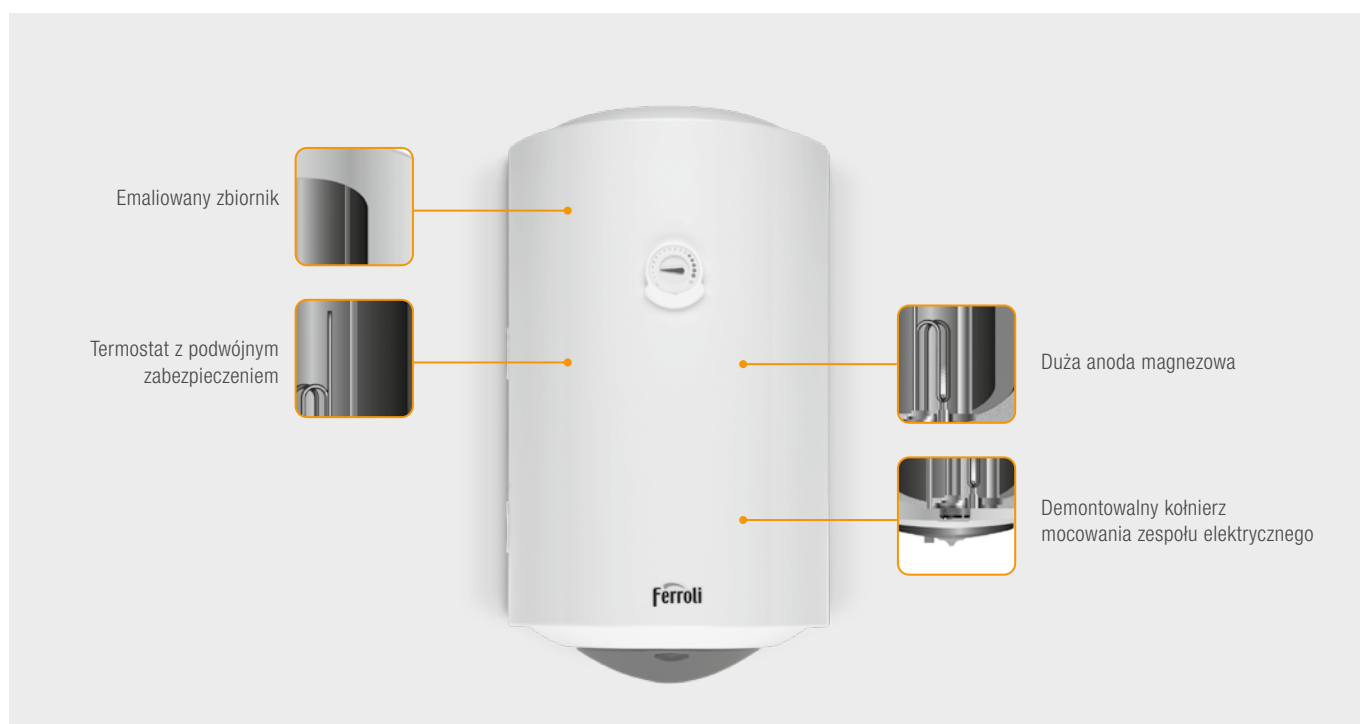

### CHARAKTERYSTYKA


- Dostępnych 5 modeli o pojemności: 50, 80, 100, 120 i 150 l
- Grzałka elektryczna o mocy 1500 W ze stali nierdzewnej
- Zbiornik emaliowany
- **Zespół elektryczny z anodą magnezową** jako dodatkowym zabezpieczeniem zbiornika wewnętrznego przed korozją
- Zespół elektryczny umieszczony na kołnierzu mocującym, przykręcanym 5 śrubami (ułatwiona obsługa i czynności konserwacyjne/serwisowe)
- Termostat z podwójnym zabezpieczeniem.
- **Zawór bezpieczeństwa z zaworem spustowym wody**
- Pokrętko nastawy temperatury wody
- Analogowy wskaźnik temperatury wody w solidnej obudowie z ABS
- Dioda stanu pracy podgrzewacza
- **Bardzo atrakcyjna cena**
- **3 lata gwarancji na całe urządzenie**

NR KAT.	PRODUKT	POJEMNOŚĆ [l]	MOC [kW]	OPIS
E000B0JA	CALYPSO 50 VE	50	1,5	Elektryczne podgrzewacze c.w.u. w obudowie klasycznej z analogowym wskaźnikiem temperatury wody
E300B0JA	CALYPSO 80 VE	80	1,5	
E400B0JA	CALYPSO 100 VE	100	1,5	
E500B0JA	CALYPSO 120 VE	120	1,5	
E600B0JA	CALYPSO 150 VE	150	1,5	

## DANE TECHNICZNE

CALYPSO		50 VE	80 VE	100 VE	120 VE	150 VE
Profil obciążenia c.w.u.		M	L	L	L	L
Efektywność energetyczna ( $\eta_{WH}$ )	%	36,0	37,0	37,0	37,0	38,0
Klasa efektywności energetycznej [ErP]		<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Roczne zużycie energii (AEC)	kWh	1441	2803	2803	2803	2803
Poziom mocy akustycznej ( $L_{WA}$ )	dB	15	15	15	15	15
Pojemność	l	48,5	78,0	100,0	120,0	140,0
Moc grzałki	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Zasilanie	1/N/PE ~230 V / 50 Hz					
Wersja		Pionowa	Pionowa	Pionowa	Pionowa	Pionowa
Zakres regulacji temperatury c.w.u.	°C	35-75	35-75	35-75	35-75	35-75
Szerokość x wysokość x głębokość	mm	440 x 545 x 460	440 x 750 x 460	440 x 970 x 460	440 x 1115 x 460	440 x 1235 x 460
Masa podgrzewacza bez wody	kg	19,0	24,0	28,0	31,0	35,0

## SCHEMAT BUDOWY

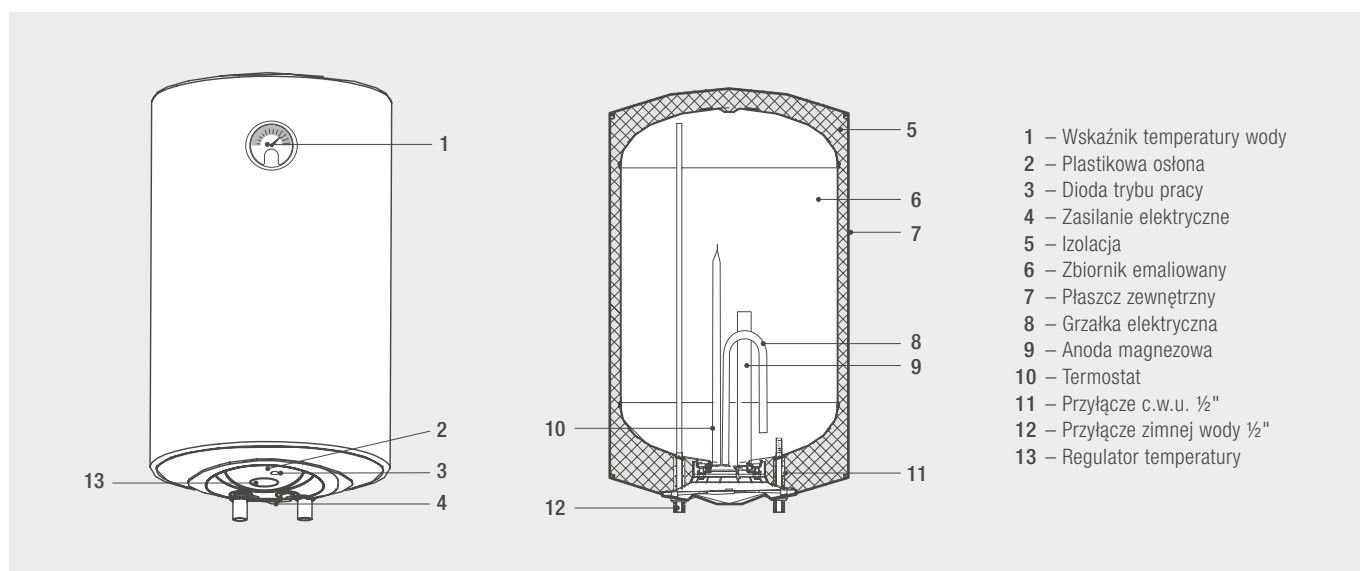

## WYMIARY / MONTAŻ

